


Thunderbird 設定 IMAP 收信

1. 開啟 Thunderbird
2. 按一下[電子郵件]，來進行設定



或 點選 [Thunderbird 選單]，再點選[寫新訊息]，並選擇[現有的電子郵件帳號]，來進行設定

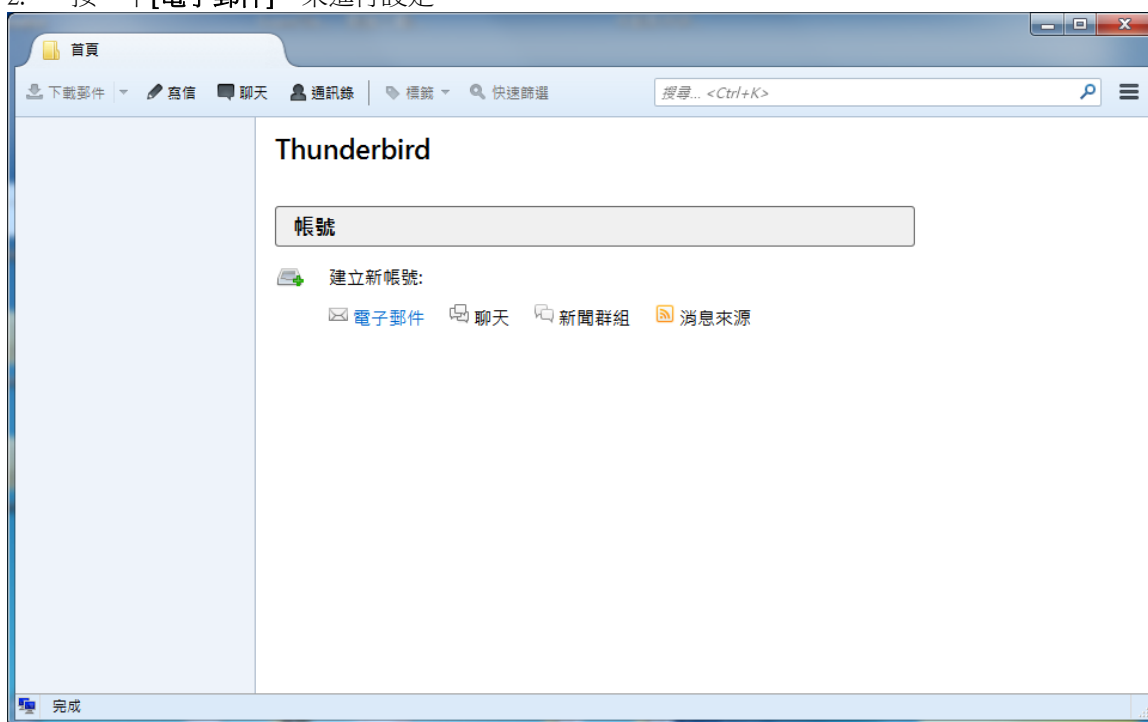


3. 第一次使用會出現以下畫面，請點選[使用我現有的帳號]




4. 在[郵件帳號設定]對話視窗的各欄位設定相關資料，其資料請參閱下表，輸入完畢，請按[繼續]，系統進行伺服器自動偵測

| 使用者資訊 | |
|--------|--|
| 您的名稱 | 輸入姓名 |
| 電子郵件地址 | 輸入 完整電子郵件地址 (包含 @mail.cjcu.edu.tw 或 @mailst.cjcu.edu.tw) |
| 密碼 | 輸入 密碼 |

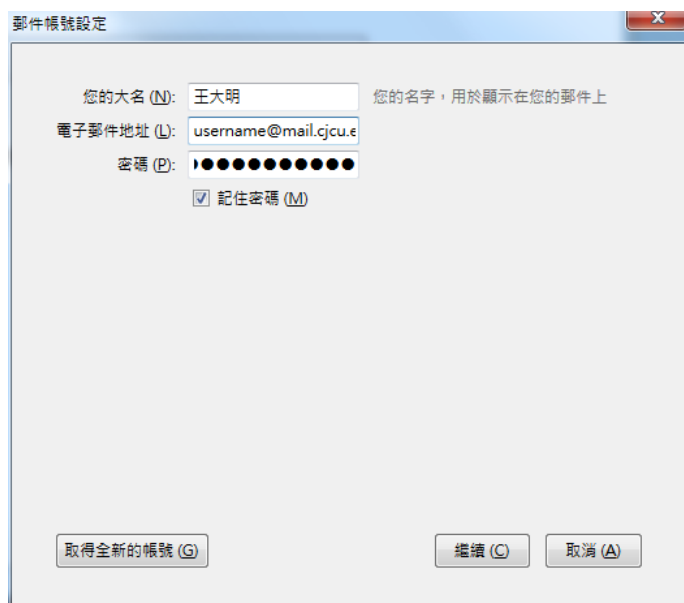


5. 當看到對話框顯示[正在尋找設定...], 請按[手動設定], 來手動進行後續的伺服器設定作業。

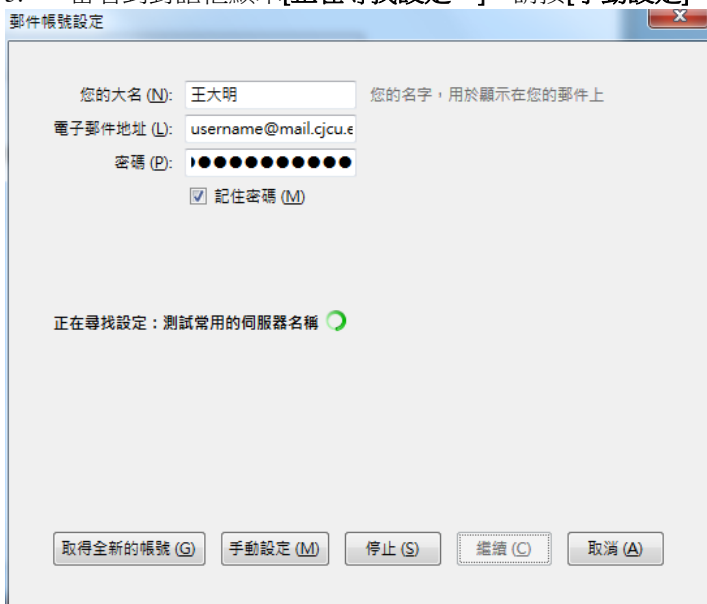

6. 當[郵件帳號設定]對話視窗出現伺服器相關資料後, 請參閱下表填入相關資料

| | 服務列型 | 伺服器主機名稱 | 連接埠 | SSL | 認證 |
|----|------|----------------|-----|---------|----|
| 收件 | IMAP | imap.gmail.com | 993 | SSL/TLS | 自動 |
| 寄件 | SMTP | smtp.gmail.com | 465 | SSL/TLS | 自動 |

請注意使用者名稱, 無論收件與寄件請都輸入 完整電子郵件地址 (包含 @mail.cjcu.edu.tw 或 @mailst.cjcu.edu.tw)

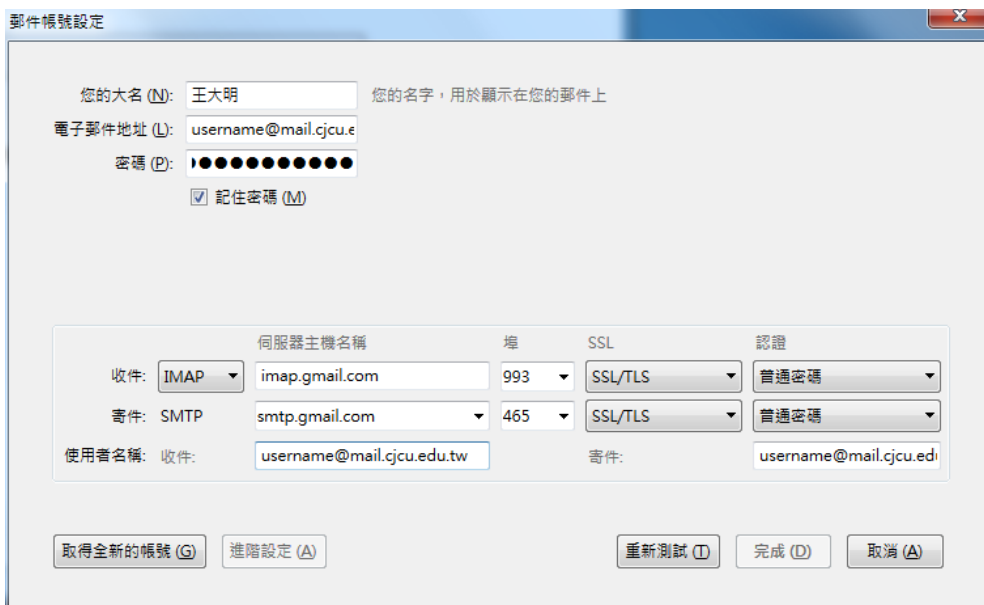

當資料都輸入完畢之後, 請按[重新測試], 當測試完成, [完成]鍵才能點擊

7. 點擊[完成]，完成設定

郵件帳號設定

您的大名 (N): 王大明 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): ame@mail.cjcu.edu.tw

密碼 (P): ●●●●●●●●●●

記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

| | 伺服器主機名稱 | 埠 | SSL | 認證 |
|----------|----------------|-----|---------|------|
| 收件: | imap.gmail.com | 993 | SSL/TLS | 普通密碼 |
| 寄件: SMTP | smtp.gmail.com | 465 | SSL/TLS | 普通密碼 |

使用者名稱: 收件: username@mail.cjcu.edu.tw 寄件: username@mail.cjcu.edu

取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) 重新測試 (T) 完成 (D) 取消 (A)